

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»
(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)**

400005, г. Волгоград ул. 7-й Гвардейской, 2 тел. (8442) 24-71-90, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90
ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН 1073460000030

№ 68-22.35 от 18 апреля 2022

Директору
МКОУ «Средняя школа № 17»
города Палласовки
Волгоградской области
С.Г. Сидоровой

Копия:
Главе администрации
Палласовского муниципального
района Волгоградской области
Толмачёву В.В.


По объекту

**Выборочный капитальный ремонт здания
Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения
Средняя школа №17 г. Палласовка
Волгоградской области (Здание школы
Литер А, строение 1, строение 2)**

Направляю в Ваш адрес «Сведения о сметной стоимости объекта «Выборочный капитальный ремонт здания Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Средняя школа №17 г. Палласовка Волгоградской области (Здание школы Литер А, строение 1, строение 2)» достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта которого определена на основании перечня из 14 работ по капитальному ремонту в контуре зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета в рамках предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Положительного (отрицательного) заключения государственной экспертизы выданного ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» от 18.04.2022 № 34-1-1-2-023640-2022.

Приложение на 2 л.

Начальник
ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»



А.С. Землянский

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»
(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)**

400005, г. Волгоград ул. 7-й Гвардейской, 2 тел. (8442) 24-71-90, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90
ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН 1073460000030

Сведения

о сметной стоимости капитального ремонта

**Выборочный капитальный ремонт здания Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Средняя школа №17 г. Палласовка
Волгоградской области (Здание школы Литер А, строение 1, строение 2)**

(наименование объекта, предполагаемого к включению в программу капитальных
ремонтных зданий общеобразовательных организаций)

достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта которого
определена на основании перечня из 14 работ по капитальному ремонту в контуре
зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
подлежащих софинансированию из федерального бюджета в рамках
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при
реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по
модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

Положительного (отрицательного) заключения государственной экспертизы
выданного ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»
от 18.04.2022 № 34-1-1-2-023640-2022.

Структура затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)		
	на дату пред- ставления сметной доку- ментации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение (+/-)
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (тыс. руб.) (с НДС)			
все работы			
Всего,	104 255,76	93 589,62	- 10 666,14
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	85 427,68	75 697,08	- 9730,60
- оборудование,	1067,70	1 234,26	+ 166,56
- прочие затраты,	384,42	1 060,01	+ 675,59
в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00
в том числе затраты связанные с уплатой НДС	17 375,96	15 598,27	- 1777,69
*работы, предполагаемые к финансированию в рамках Программы			
Всего,	104 255,76	92 317,61	-11 938,15
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	85 427,68	75 697,08	- 9 730,60
- оборудование,	1067,70	1 234,26	+ 166,56
- прочие затраты,	384,42	0,00	- 384,42

в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00
в том числе затраты связанные с уплатой НДС	17 375,96	15 386,27	-1 989,69
*работы, не предполагаемые к финансированию в рамках Программы			
Всего,	0,00	1 272,01	+ 1272,01
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	0,00	0,00	0,00
- оборудование,	0,00	0,00	0,00
- прочие затраты,	0,00	1 060,01	+ 1 060,01
в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00
в том числе затраты связанные с уплатой НДС	0,00	212,00	+ 212,00

Дополнительная информация:

В целях реализации программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций (школ) на 2022-2023г. с учетом положений совместного письма Минпросвещения России и Минстроя России от 9 сентября 2021 г. №№ СК-265/09 и 38536-ИФ/13 в сметной стоимости капитального ремонта объекта «Выборочный капитальный ремонт здания Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Средняя школа №17 г. Палласовка Волгоградской области (Здание школы Литер А, строение 1, строение 2)» учтены работы, софинансирование, которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, входящих в перечень работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций (школ), указанного в письме Минстроя России от 30.10.2021г. №47594-ИФ/13, с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%, в том числе:

отделка внутренних стен: шпаклевка, грунтовка, окраска водно-дисперсионными составами за 2 раза;

демонтаж перегородки и устройство сантехнических перегородок из алюминиевого профиля;

отделка внутренних стен санузлов: керамическая плитка 300*300*6 мм, затирка швов, уголки ПВХ внутренние и наружные

устройство фартуков в классах над раковиной: фартук раковины плитка керамическая КГ 520*300*8,5 габариты 1200h*1560 мм по ГОСТ Р 57141-2016, затирка швов;

устройство подвесных потолков типа Армстронг;

устройство полов в санузлах и коридорах: покрытие плитка керамогранитная с нескользкой поверхностью 300*300 8 мм, плиточный клей 8 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 с армированием сварной сеткой с ячейкой 100 мм по существующей ж/б плитой пола;

устройство полов в классах: плинтус ПВХ, покрытие гетерогенный линолеум, существующая ж/б плита пола;

замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля с однокамерными стеклопакетами, с остеклением из оконного листового стекла с твердым селективным покрытием по ГОСТ 111-01 толщиной 4 мм;

замена деревянных внутренних дверей на блоки филенчатые, глухой сосновый, лакированный модели;

замена наружных дверей деревянных распашных на стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003 и из энергоэффективного алюминиевого профиля с энергоэффективным однокамерным стеклопакетом с остеклением из оконного

листового стекла с мягким селективным покрытием по ГОСТ 111-01 толщиной 4 мм.
На дверях устанавливаются устройства для самозакрывания (доводчики);

гидроизоляция обмазочная наружных стен цоколя ремонтным составом с окраской;

устройство вентилируемых фасадов;

устройство кровельных работ с заменой обрешетки. Огнезащита деревянных конструкций кровли и покрытием из профилированного листа. Устройство водосточной системы.

замена инженерных внутренних систем электроснабжения ремонт системы электроснабжения с заменой силового оборудования, электротехнических устройств и кабельных линий;

ремонт систем холодного и горячего водоснабжения со сменой трубопроводов;

замена инженерных внутренних систем водоотведения: хозяйственно-бытовая канализация в санузлах здания с отведением стоков 4-я выпусками в существующие и вновь устраиваемые внутриплощадочные сети хоз-бытовой канализации; предусмотрена установка ревизий и прочисток; сети бытовой самотечной канализации и производственной самотечной канализации заменены на полиэтиленовых трубы;

замена инженерных внутренних систем отопления: выполнена замена радиаторов на биметаллические; трубопроводы предусмотрены из трубы полипропиленовой армированной алюминиевые; в высших точках системы устанавливаются автоматические воздухопускные клапаны, в низших точках системы устанавливаются водосливные краны для опорожнения системы; трубопроводы, изолируются тепловой изоляцией из пенополиэтилена; для гидравлической балансировки трубопроводных систем учтены ручные балансировочные клапаны-регуляторы постоянства перепада давления; устанавливаются на каждом ответвлении двухтрубных систем отопления с целью стабилизации в них перепада давлений на уровне, который требуется для оптимальной работы автоматических радиаторных терморегуляторов;

замена инженерных внутренних систем вентиляции;

замена инженерных внутренних систем вентиляции: в помещениях предусмотрена сеть бытовых кондиционеров для обслуживания помещений в летнее время года;

Работы, не предполагаемые к финансированию в рамках Программы:

пусконаладочные работы;

по приему и размещению отходов строительного мусора на полигоне;


резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

налог на добавленную стоимость в соответствии № 303-ФЗ от 03.08.2018.

Справочно:

*Размер средств на работы, не предполагаемые/предполагаемые к финансированию в рамках Программы, указаны справочно и определяются заказчиком.

Заместитель начальника -
начальник отдела экспертизы
сметной документации
ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»

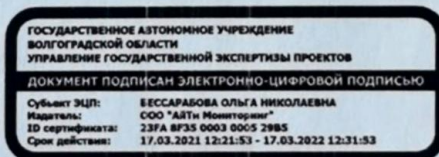

О.Н. Бессарабова